
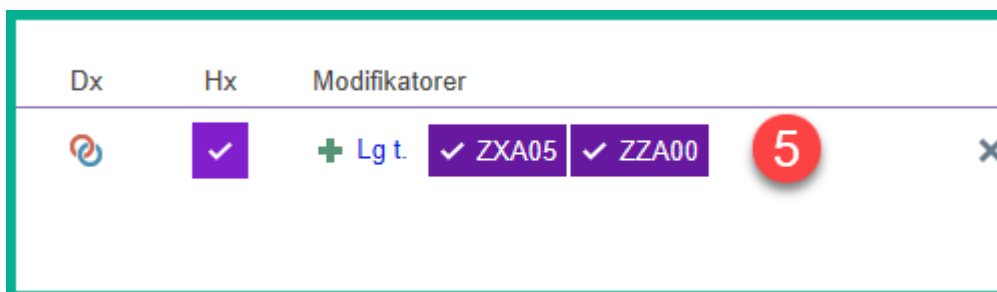
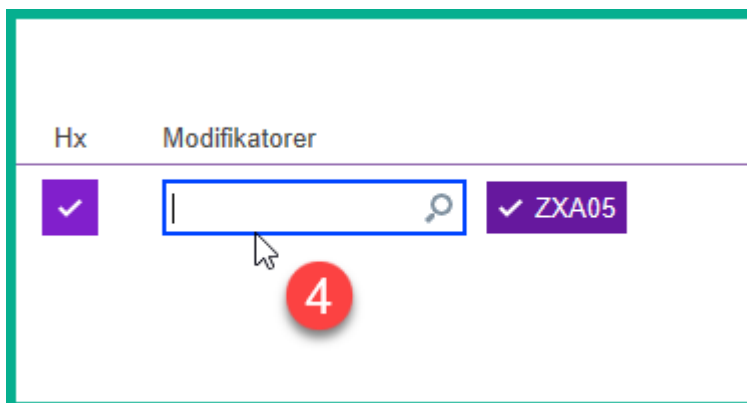


Modifikator – hvordan registrere Z-prosedyrekode i forbindelse med kirurgi – postoperativ navigator

Z-prosedyrekode kan ikke registreres som selvstendig kode, men må knyttes til en annen prosedyrekode.

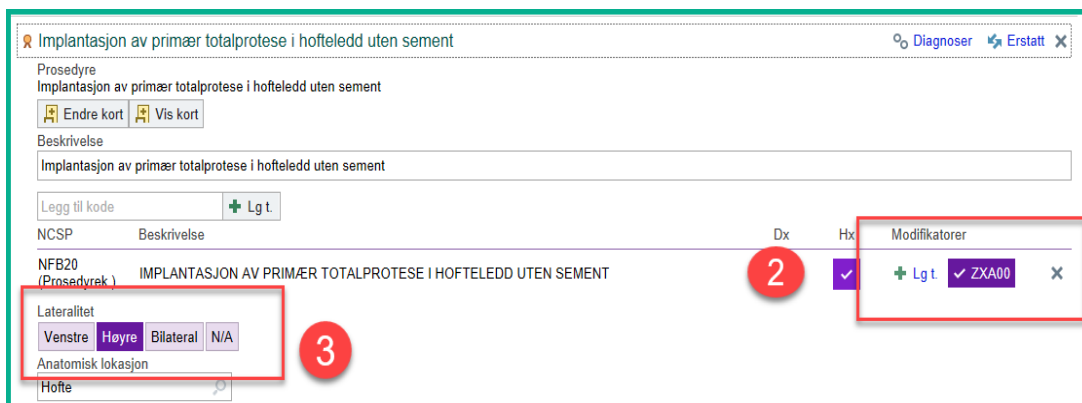

1) Stå i postoperativ navigator – velg «rediger prosedyrer og koder».

2) Trykk på + «Lg.t» under Modifikator.

3) Hurtigknapper (modifikator) for lateralitet.

4) Skriv inn Z-kode med tekst eller koden, eks. ZXA00 Delhudstransplantat.

5) Z-koden for delhudstransplantat har lagt seg til under modifikator.